

ALEXIS

sirene audiovisual para alarmes de incêndio



MOREY

manual de instalação


REV 01

Parabéns por adquirir mais um produto da Morey, desenvolvido e fabricado no Brasil.


Instalação

Esta sirene deve ser instalada em área interna protegida de intempéries. Para instalar a sirene **ALEXIS**, você precisa desmontá-la seguindo os passos abaixo.

1. Remova o refletor e depois Desparafuse o disco intermediário e remova-o como indicado nas figuras seguintes.

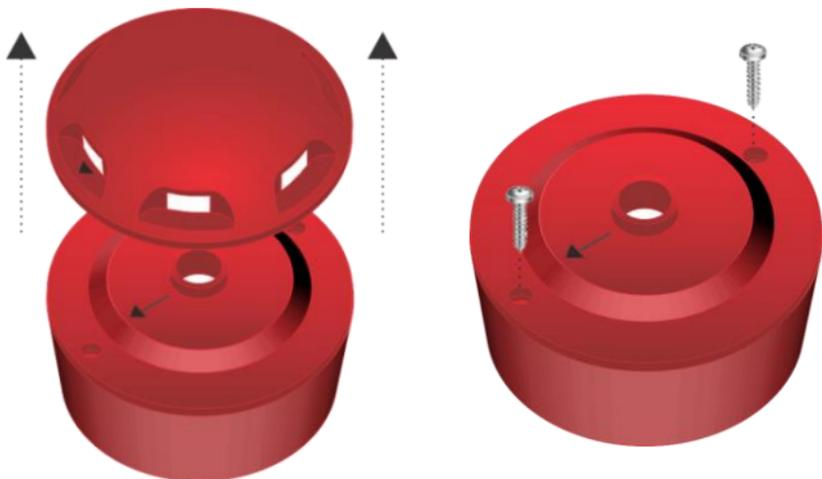


2. Passe os fios da instalação pelo furo central da caneca traseira e fixe a sirene na parede ou local apropriado. O kit contém parafusos e buchas.

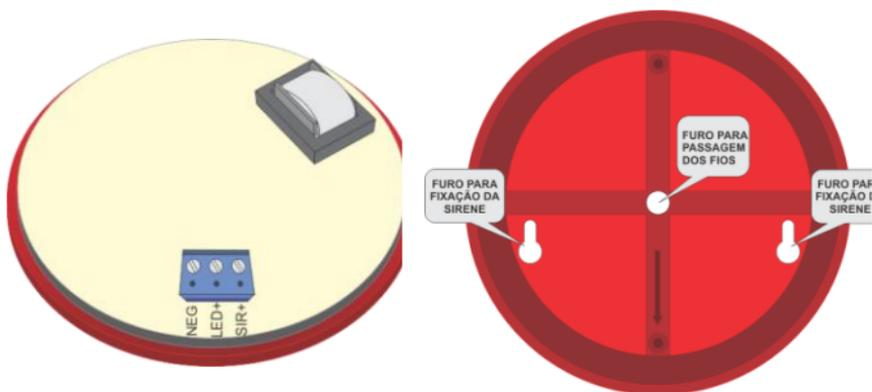

3. Prenda os fios da instalação nos bornes correspondentes. A sirene ALEXIS possui acionamento independente da sirene e dos LEDs, portanto há um borne negativo **NEG** comum aos dois acionamentos. Caso deseje acionar sempre os LEDs simultaneamente com a sirene, coloque um jumper entre o borne **SIR+** e o borne **LED+** e conecte o positivo (12V ou 24V conforme o modelo) em um dos bornes.

4. Parafuse o disco intermediário na caneca traseira e depois encaixe o refletor no disco intermediário, observando as setas gravadas de cada peça para o mesmo lado, conforme ilustração abaixo.

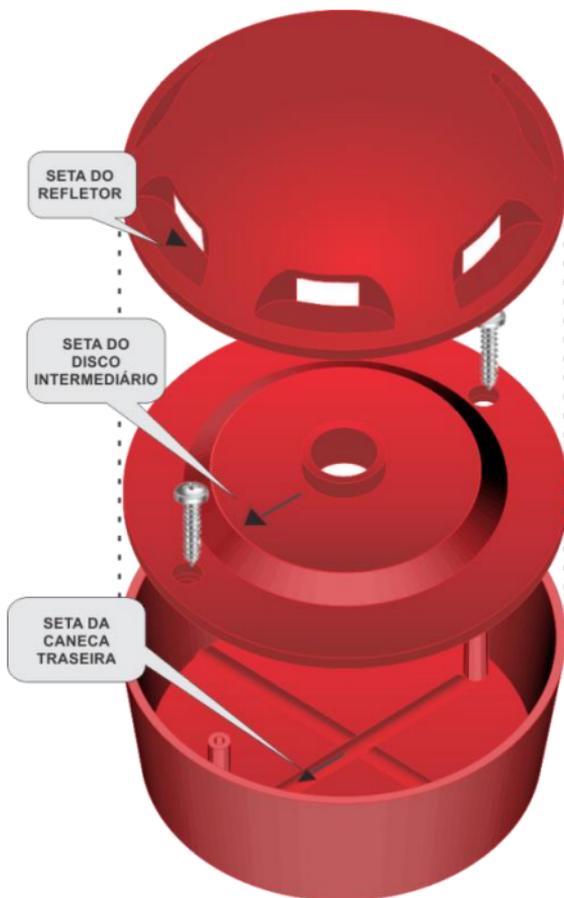

Características técnicas:

- Sirene piezoelétrica com 6 LEDs de alto brilho
- Áudio e flash gerados por microcontrolador
- Conexão com bornes
- Acionamentos do áudio e flash independentes
- Injetada em policarbonato cristal e poliestireno
- Disponível em 12 V ou 24 V
- Potência (máx.): 115 db a 1 metro
- Consumo (máx.): 200 mA

Conteúdo da caixa:

- 1 Sirene **ALEXIS**
- 2 Buchas N°. 5
- 2 Parafusos 3,5 x 25 mm cabeça fenda
- 1 Manual de instalação

Termo de Garantia

A MOREY Indústria Eletrônica Ltda., assegura ao consumidor garantia integral contra qualquer defeito de peças e/ou de fabricação por um período de 2 (dois) anos a partir da data da nota fiscal do revendedor ao consumidor, excluídas as pilhas ou baterias quando o produto assim for produzido.

O conserto ou substituição do produto não implica na prorrogação do prazo inicial de garantia. As despesas de transporte da mercadoria correm por conta do cliente.

Para manter os padrões básicos de garantia que estão descritos no verso, exija que a instalação seja feita por um profissional qualificado, de acordo com este manual de instruções.

A garantia do produto automaticamente se encerrará nas seguintes hipóteses:

- Decurso normal do prazo de garantia;
- Mau uso do produto;
- Defeitos ocasionados por instalação incorreta do produto;
- Violação do produto;
- Infiltração de água ou outro tipo de líquido.